

LEVENSLIJN SECUROPE OP STAANDE NAAD

Omschrijving

Deze levenslijn is ontworpen om gemonteerd te worden op zwakkere daken zoals daken met staande naad. Door de speciale bevestigingen kan de levenslijn geplaatst worden zonder doorboring en zonder de integriteit van het dak aan te tasten.

Voordelen

- Tot 4 gebruikers mogelijk
- Opgangen van de vrijgekomen energie en uitzetting
- Geen doorboring nodig

Technische eigenschappen

Geschikt voor afstand tussen de naden van 270 tot 620 mm

Materiaal: Aluminium (of koper) en roestvrij staal.

Geleverd met gebruiksaanwijzing.




volgens EN795:2012 type C


gefabriceerd in de EU



testcertificaat AT6495104

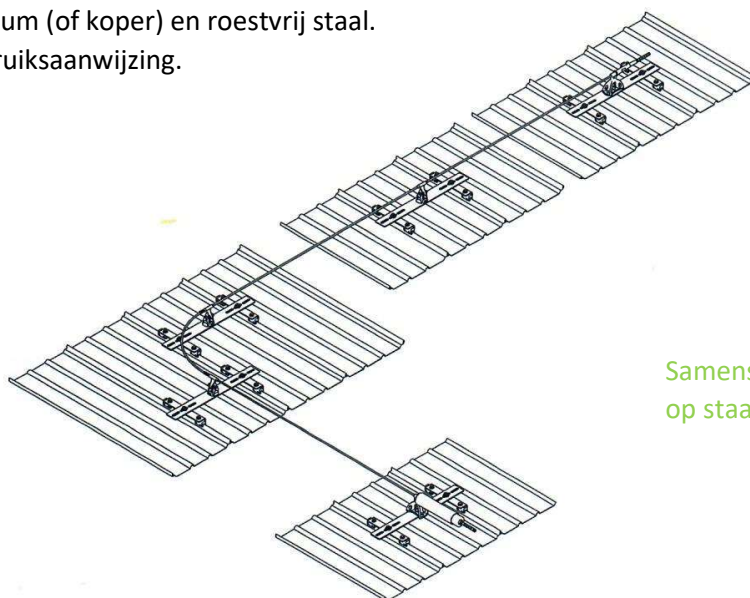

Samenstelling levenslijn Securope op staande naad



Principe knelbevestiging op de staande naad



Volledig ankerpunt voor staande naad



Uitvoeringen




Klem S5-E: voor staande naad, dubbele plooi 7 mm




Klem S5-S: voor staande naad, dubbele plooi 14 mm



Klem S5-T: voor staande naad, dubbele plooi in T- of L-vorm





Klem S5-Z: voor ronde
staande naad (Kalzip)

