

ANKERPUNT MULTIPOST

OMSCHRIJVING

Het ankerpunt Multipost wordt geplaatst op daken of andere plaatsen waar mensen worden blootgesteld aan een valgevaar.

De Multipost bestaat uit een basiselement dat vast aan de structuur wordt bevestigd en een verankeringssoog geschikt voor 2 personen.

De waterdichting wordt verzekerd door een aangepast dichtingsmembraan uit roofing, pvc of andere.

De verankering gebeurt met vier draadstangen die chemisch verankerd wordt in een massief beton of met tegenplaat bij welfsels. Bij steeldeckdaken of houten daken wordt gebruik gemaakt van speciale kantelpluggen.

De gebruiker moet steeds een vanglijn met valdemper voorzien.

Technische specificaties

Materiaal: roestvrij staal AISI304


SPECIFICATIES



volgens EN795 type A, gefabriceerd in de EU



verankeringssoog

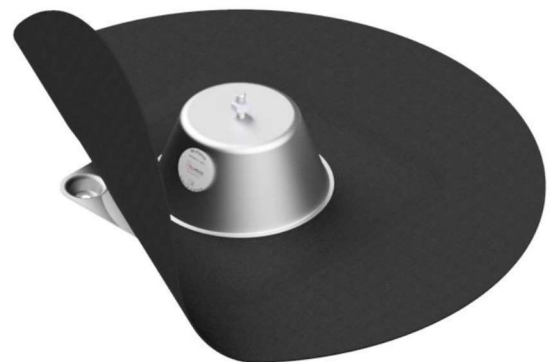

Multipost