

ANKERPUNT SPOTANCHOR

OMSCHRIJVING

Het ankerpunt SpotAnchor wordt geplaatst op daken of andere plaatsen waar mensen worden blootgesteld aan een valgevaar.

De SpotAnchor bestaat uit een basiselement dat vast aan de structuur wordt bevestigd en een bovenstuk met een vrijdraaiend ankerroeg.

De waterdichting wordt verzekerd door een aangepast dichtingsmembraan uit roofing, pvc of epdm. Andere membranen kunnen worden uitgevoerd in samenspraak met de dakwerker.

De verankering gebeurt met één draadstang die chemisch verankerd wordt in een massieve betonlaag of met tegenplaat bij welfsels. Bij steeldekdaken wordt gebruik gemaakt van speciale kantelpluggen.

De gebruiker moet steeds een vanglijn met valdemper voorzien .

Technische specificaties

Materiaal: roestvrij staal AISI304

SPECIFICATIES




volgens EN795 type A, gefabriceerd in de EU



testcertificaat 13.6.0197/A



ankerpunt SpotAnchor

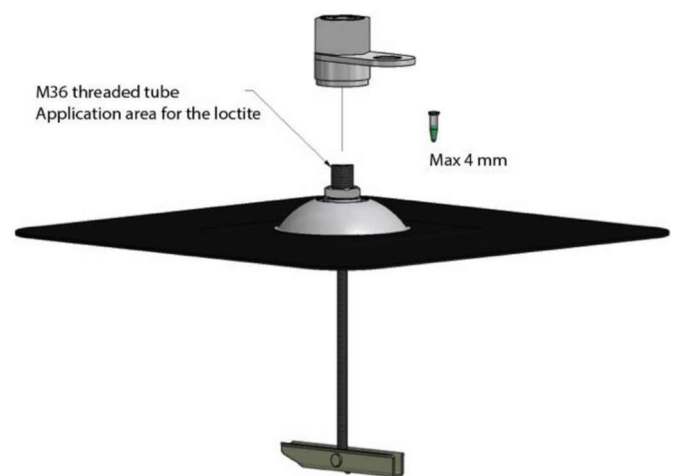

montage